

Coffrets de distribution




Équipement optimal
pour tous
les besoins.

„Si je veux un programme complet,
je choisis les combinaisons de prises AMAXX.“

Pour toutes les
applications, le
modèle adéquat.



Succès en série

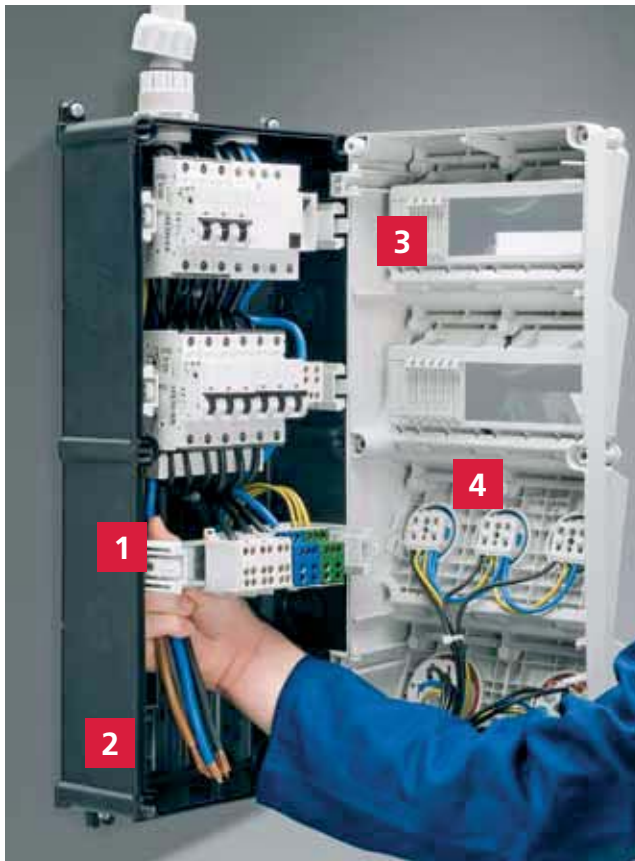

1 Profils de montage escamotables

Le fait de pouvoir tirer vers l'avant le profil de montage facilite grandement l'introduction et les raccordements des câbles.

2 Fixation par une seule personne

Temps de montage raccourci par les système de fixation simple.

3 Partie supérieure du coffret sur charnières encliquetables

La partie frontale du coffret est montée sur charnières encliquetables ce qui rend le travail de raccordement agréable.

4 Prêt à mettre en service

Toutes les combinaisons sont précâblées et testées en qualité et en sécurité.

MENNEKES qualité: testé et certifié.

Comment les autres combinaisons de MENNEKES, les coffrets AMAXX® subissent un contrôle qualité. Chaque combinaison est testée et certifiée en détail.



■ En général, toutes les prises sont inclinées.



■ Les deux mains restent libres car la fenêtre s'ouvre vers le bas.



■ Ouverture et fermeture particulièrement rapide du coffret par des vis rapides et imperdables.



■ Entrées de câbles pré-formées et défonçables en standard dessus et dessous de M20 à M40.

Standard en matière AMAPLAST®, degré d'étanchéité IP 44

pour montage murale

entièrement câblées, Partie supérieure du coffret gris RAL 7035,

charnières de côté, sauf dimensions de coffrets 130 x 225 mm et 650 x 112,5 mm.

Protection sous clapet transparent.

Toutes les combinaisons sont disponibles du stock Ferratec.

D'autres combinaisons obtenables sur demande ou sur www.AMAXX.info



Prises CEE

Prises semi-encastrées

Prises semi-encastrées
3 Type 23: 16A, 2p+E, 230V

Protection

1 Inter. diff. 40A, 4p, 0,03A
3 Disjoncteurs 16A, 1p, C

Possibilités de raccordement
Pour 1 câble
jusqu'à 5 x 10 mm²

Dimensions de coffret
650 x 112,5 mm (HxL)

Référence

960219

E-No.

834 792 089



Prises CEE

Prises semi-encastrées

1 Type 25: 16A, 5p, 400V

Prises semi-encastrées
2 Type 23: 16A, 2p+E, 230V

Protection

Possibilités de raccordement
Pour 1 câble
jusqu'à 5 x 10 mm²

Dimensions de coffret
130 x 225 mm (HxL)

Référence

910440

E-No.

834 792 389



Prises CEE

Prises semi-encastrées

1 Type 25: 16A, 5p, 400V

Prises semi-encastrées
2 Type 23: 16A, 2p+E, 230V

Protection

1 Inter. diff. 40A, 4p, 0,03A
1 Disjoncteur 16A, 3p, C
2 Disjoncteurs 16A, 1p, C

Possibilités de raccordement
Pour 1 câble
jusqu'à 5 x 10 mm²

Dimensions de coffret
260 x 225 mm (HxL)

Référence

920277

E-No.

834 792 069



Prises CEE

Prises semi-encastrées

1 Type 25: 16A, 5p, 400V

Prises semi-encastrées
5 Type 23: 16A, 2p+E, 230V

Protection

Possibilités de raccordement
Pour 1 câble
jusqu'à 5 x 6 mm²

Dimensions de coffret
260 x 225 mm (HxL)

Référence

922323

E-No.

834 792 379

Standard en matière AMAPLAST®, degré d'étanchéité IP 44

pour montage murale

entièrement câblées, Partie supérieure du coffret gris RAL 7035,

charnières de côté, sauf dimensions de coffrets 130 x 225 mm et 650 x 112,5 mm.

Protection sous clapet transparent.

Toutes les combinaisons sont disponibles du stock Ferratec.

D'autres combinaisons obtenables sur demande ou sur www.AMAXX.info



Prises CEE

1 CEE 16A, 5p, 400V

Prises semi-encastrées

3 Type 25: 16A, 5p, 400V

Prises semi-encastrées

3 Type 23: 16A, 2p+E, 230V

Protection

1 Inter. diff. 40A, 4p, 0,03A
2 Disjoncteurs 16A, 3p, C

Possibilités de raccordement

Pour 2 câbles
jusqu'à 5 x 25 mm²

Dimensions de coffret

390 x 225 mm (HxL)

Référence

933176

E-No.

834 792 219



Prises CEE

1 CEE 16A, 5p, 400V

Prises semi-encastrées

Prises semi-encastrées

2 Type 23: 16A, 2p+E, 230V

Protection

1 Inter. diff. 40A, 4p, 0,03A
1 Disjoncteur 16A, 3p, C
1 Disjoncteur 16A, 1p, C

Possibilités de raccordement

Pour 1 câble
jusqu'à 5 x 10 mm²

Dimensions de coffret


650 x 112,5 mm (HxL)

Référence

960269

E-No.

834 792 189

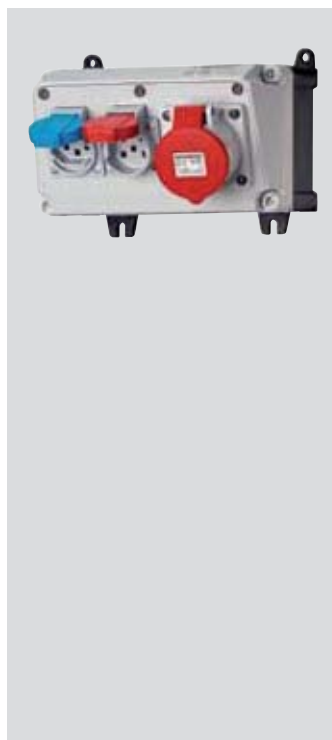

Prises CEE

1 CEE 16A, 5p, 400V

Prises semi-encastrées

1 Type 25: 16A, 5p, 400V

Prises semi-encastrées

1 Type 23: 16A, 2p+E, 230V

Protection

Possibilités de raccordement

Pour 1 câble
jusqu'à 5 x 10 mm²

Dimensions de coffret

130 x 225 mm (HxL)

Référence

910223

E-No.

834 792 099



Prises CEE

1 CEE 16A, 5p, 400V

Prises semi-encastrées

1 Type 25: 16A, 5p, 400V

Prises semi-encastrées

1 Type 23: 16A, 2p+E, 230V

Protection

1 Inter. diff. 40A, 4p, 0,03A
1 Disjoncteur 16A, 3p, C
1 Disjoncteur 16A, 1p, C

Possibilités de raccordement

Pour 1 câble
jusqu'à 5 x 10 mm²

Dimensions de coffret

260 x 225 mm (HxL)

Référence

920201

E-No.

834 792 019

Standard en matière AMAPLAST®, degré d'étanchéité IP 44

pour montage murale

entièrement câblées, Partie supérieure du coffret gris RAL 7035, charnières de côté.

Protection sous clapet transparent.

Toutes les combinaisons sont disponibles du stock Ferratec.

D'autres combinaisons obtenables sur demande ou sur www.AMAXX.info



Prises CEE

1 CEE 16A, 5p, 400V

Prises semi-encastrées

2 Type 25: 16A, 5p, 400V

Prises semi-encastrées

3 Type 23: 16A, 2p+E, 230V

Protection

1 Inter. diff. 40A, 4p, 0,03A
2 Disjoncteurs 16A, 3p, C

Possibilités de raccordement

Pour 2 câbles
jusqu'à 5 x 25 mm²

Dimensions de coffret

390 x 225 mm (HxL)

Référence

930299

E-No.

834 792 059



Prises CEE

2 CEE 16A, 5p, 400V

Prises semi-encastrées

Prises semi-encastrées

Protection

1 Inter. diff. 40A, 4p, 0,03A
2 Disjoncteurs 16A, 3p, C

Possibilités de raccordement

Pour 1 câble
jusqu'à 5 x 10 mm²

Dimensions de coffret

260 x 225 mm (HxL)

Référence

920019

E-No.

834 792 309



Prises CEE

2 CEE 16A, 5p, 400V
interruptible, avec verrouillage
mécanique DUO

Prises semi-encastrées

Prises semi-encastrées

Protection

1 Inter. diff. 40A, 4p, 0,03A
2 Disjoncteurs 16A, 3p, C

Possibilités de raccordement

Pour 2 câbles
jusqu'à 5 x 25 mm²

Dimensions de coffret

390 x 225 mm (HxL)

Référence

933416

E-No.

834 792 399



Prises CEE

2 CEE 16A, 5p, 400V

Prises semi-encastrées

1 Type 25: 16A, 5p, 400V

Prises semi-encastrées

2 Type 23: 16A, 2p+E, 230V

Protection

1 Inter. diff. 40A, 4p, 0,03A
2 Disjoncteurs 16A, 3p, C

Possibilités de raccordement

Pour 2 câbles
jusqu'à 5 x 25 mm²

Dimensions de coffret

390 x 225 mm (HxL)

Référence

930231

E-No.

834 792 029

Standard en matière AMAPLAST®, degré d'étanchéité IP 44

pour montage murale

entièrement câblées, Partie supérieure du coffret gris RAL 7035, charnières de côté.

Protection sous clapet transparent.

Toutes les combinaisons sont disponibles du stock Ferratec.

D'autres combinaisons obtenables sur demande ou sur www.AMAXX.info



Prises CEE

3 CEE 16A, 5p, 400V

Prises semi-encastrées

2 Type 25: 16A, 5p, 400V

Prises semi-encastrées

2 Type 23: 16A, 2p+E, 230V

Protection

1 Inter. diff. 63A, 4p, 0,03A
3 Disjoncteurs 16A, 3p, C
1 Disjoncteur 16A, 1p, C

Possibilités de raccordement

Pour 2 câbles
jusqu'à 5 x 25 mm²

Dimensions de coffret

520 x 225 mm (HxL)

Référence

940810

E-No.

834 792 139



Prises CEE

1 CEE 32A, 5p, 400V
1 CEE 16A, 5p, 400V

Prises semi-encastrées

Prises semi-encastrées

Protection

1 Inter. diff. 40A, 4p, 0,03A
1 Disjoncteur 32A, 3p, C
1 Disjoncteur 16A, 3p, C

Possibilités de raccordement

Pour 1 câble
jusqu'à 5 x 10 mm²

Dimensions de coffret

260 x 225 mm (HxL)

Référence

920022

E-No.

834 792 319



Prises CEE

1 CEE 32A, 5p, 400V
1 CEE 16A, 5p, 400V

Prises semi-encastrées

1 Type 25: 16A, 5p, 400V

Prises semi-encastrées

2 Type 23: 16A, 2p+E, 230V

Protection

1 Inter. diff. 40A, 4p, 0,03A
2 Disjoncteurs 16A, 3p, C

Possibilités de raccordement

Pour 2 câbles
jusqu'à 5 x 25 mm²

Dimensions de coffret

390 x 225 mm (HxL)

Référence

930298

E-No.

834 792 049



Prises CEE

1 CEE 32A, 5p, 400V
1 CEE 16A, 5p, 400V

Prises semi-encastrées

3 Type 25: 16A, 5p, 400V

Prises semi-encastrées

2 Type 23: 16A, 2p+E, 230V

Protection

1 Inter. diff. 63A, 4p, 0,03A
1 Disjoncteur 32A, 3p, C
2 Disjoncteurs 16A, 3p, C
1 Disjoncteur 16A, 1p, C

Possibilités de raccordement

Pour 2 câbles
jusqu'à 5 x 25 mm²

Dimensions de coffret

520 x 225 mm (HxL)

Référence

940215

E-No.

834 792 039

Standard en matière AMAPLAST®, degré d'étanchéité IP 44

pour montage murale

entièrement câblées, Partie supérieure du coffret gris RAL 7035, charnières de côté.

Protection sous clapet transparent.

Toutes les combinaisons sont disponibles du stock Ferratec.

D'autres combinaisons obtenables sur demande ou sur www.AMAXX.info



Prises CEE

1 CEE 32A, 5p, 400V
2 CEE 16A, 5p, 400V

Prises semi-encastrées

2 Type 25: 16A, 5p, 400V

Prises semi-encastrées

2 Type 23: 16A, 2p+E, 230V

Protection

1 Inter. diff. 63A, 4p, 0,03A
1 Disjoncteur 32A, 3p, C
2 Disjoncteurs 16A, 3p, C
1 Disjoncteur 16A, 1p, C

Possibilités de raccordement

Pour 2 câbles
jusqu'à 5 x 25 mm²

Dimensions de coffret

520 x 225 mm (HxL)

Référence

940809

E-No.

834 792 129



Prises CEE

1 CEE 63A, 5p, 400V
1 CEE 32A, 5p, 400V
1 CEE 16A, 5p, 400V

Prises semi-encastrées

Prises semi-encastrées

Protection

1 Inter. diff. 63A, 4p, 0,03A
1 Disjoncteur 32A, 3p, C
1 Disjoncteur 16A, 3p, C

Possibilités de raccordement

Pour 2 câbles
jusqu'à 5 x 25 mm²

Dimensions de coffret

390 x 225 mm (HxL)

Référence

930018

E-No.

834 792 329



Prises CEE

1 CEE 63A, 5p, 400V
1 CEE 32A, 5p, 400V
1 CEE 16A, 5p, 400V

Prises semi-encastrées

Prises semi-encastrées

1 Type 23: 16A, 2p+E, 230V

Protection

1 Inter. diff. 63A, 4p, 0,03A
1 Disjoncteur 32A, 3p, C
1 Disjoncteur 16A, 3p, C

Possibilités de raccordement

Pour 2 câbles
jusqu'à 5 x 25 mm²

Dimensions de coffret

390 x 225 mm (HxL)

Référence

933467

E-No.

834 792 409



Prises CEE

1 CEE 63A, 5p, 400V
1 CEE 32A, 5p, 400V
1 CEE 16A, 5p, 400V

Prises semi-encastrées

3 Type 25: 16A, 5p, 400V

Prises semi-encastrées

2 Type 23: 16A, 2p+E, 230V

Protection

1 Inter. diff. 63A, 4p, 0,03A
1 Disjoncteur 32A, 3p, C
1 Disjoncteur 16A, 3p, C
2 Disjoncteurs 16A, 1p, C

Possibilités de raccordement

Pour 2 câbles
jusqu'à 5 x 25 mm²

Dimensions de coffret

520 x 225 mm (HxL)

Référence

950297

E-No.

834 792 079

Standard en matière AMAPLAST®, degré d'étanchéité IP 67

pour montage murale

entièrement câblées, Partie supérieure du coffret gris RAL 7035, charnières de côté.

Protection sous clapet transparent.

Toutes les combinaisons sont disponibles du stock Ferratec.

D'autres combinaisons obtenables sur demande ou sur www.AMAXX.info



Prises CEE

2 CEE 16A, 5p, 400V

Prises semi-encastées

Prises semi-encastées

Protection

1 Inter. diff. 40A, 4p, 0,03A
2 Disjoncteurs 16A, 3p, C

Possibilités de raccordement
Pour 1 câble
jusqu'à 5 x 10 mm²

Dimensions de coffret
260 x 225 mm (HxL)

Référence

920590

E-No.

834 792 369



Prises CEE

1 CEE 32A, 5p, 400V
1 CEE 16A, 5p, 400V

Prises semi-encastées

Prises semi-encastées

Protection

1 Inter. diff. 40A, 4p, 0,03A
1 Disjoncteur 32A, 3p, C
1 Disjoncteur 16A, 3p, C

Possibilités de raccordement
Pour 1 câble
jusqu'à 5 x 10 mm²

Dimensions de coffret
260 x 225 mm (HxL)

Référence

921501

E-No.

834 792 359



Prises CEE

1 CEE 32A, 5p, 400V
1 CEE 16A, 5p, 400V
interruptible, avec verrouillage
mécanique DUO

Prises semi-encastées

Prises semi-encastées

Protection

1 Inter. diff. 40A, 4p, 0,03A
1 Disjoncteur 32A, 3p, C
1 Disjoncteur 16A, 3p, C

Possibilités de raccordement
Pour 2 câbles
jusqu'à 5 x 25 mm²

Dimensions de coffret
390 x 225 mm (HxL)

Référence

933413

E-No.

834 792 349



Prises CEE

2 CEE 32A, 5p, 400V
2 CEE 16A, 5p, 400V
interruptible, avec verrouillage
mécanique DUO

Prises semi-encastées

Prises semi-encastées

Protection

1 Inter. diff. 63A, 4p, 0,03A
2 Disjoncteurs 32A, 3p, C
2 Disjoncteurs 16A, 3p, C

Possibilités de raccordement
Pour 2 câbles
jusqu'à 5 x 25 mm²

Dimensions de coffret
390 x 450 mm (HxL)
(2 boîtiers fixés ensemble)

Référence

900005

E-No.


834 792 339

Standard en matière AMAPLAST®, degré d'étanchéité IP 44

pour montage murale
entièrement câblées, gris RAL 7035.
Protection sous clapet transparent.

Toutes les combinaisons sont disponibles du stock Ferratec.

D'autres combinaisons obtenables sur demande ou sur www.AMAXX.info

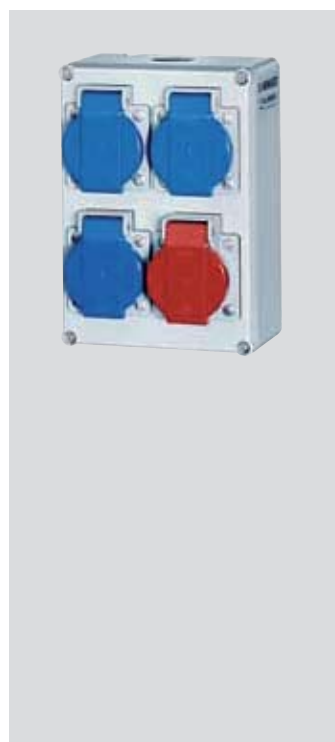

Prises CEE
Prises semi-encastées
1 Type 25: 16A, 5p, 400V
Prises semi-encastées
3 Type 23: 16A, 2p+E, 230V
Protection
Possibilités de raccordement
Pour 1 câble jusqu'à 3 x 10 mm ²
Dimensions de coffret
170 x 118 mm (HxL)
Référence
86992ZA
E-No.
834 792 169



Prises CEE
1 CEE 16A, 5p, 400V
Prises semi-encastées
1 Type 25: 16A, 5p, 400V
Prises semi-encastées
1 Type 23: 16, 2p+E, 230V
Protection
Possibilités de raccordement
Pour 1 câble jusqu'à 5 x 10 mm ²
Dimensions de coffret
118 x 170 mm (HxL)
Références
8102617
E-No.
834 792 179



Dénomination
Coffret combiné Cepex pour energie et données
Description / Composants
1 Socle de prises de données Cepex avec 2 inserts de connexion RJ 45, E-DAT , Cat.6, marque BTR
Energie
2 Prises semi-encastées Type 23: 16A, 2p+E, 230V
Introduction des conducteurs / Possibilités de raccordement:
2 x M25 en haut (fermé), 1 x presse-étoupe M25 en bas, 1 x presse-étoupe M25 2x8 en bas, (joint d'étanchéité à 2 entrées pour un diamètre de câble jusqu'à 8 mm). Bornier pour 1 câble jusqu'à 3 x 4 mm ²
Dimensions du boîtier
118 x 170 mm (HxL)
Référence
25709
E-No.
En travail

en acier inoxydable surfin (1.4301)



Toit de protection

avec parois latérales pour fixation murale ou sur socle 15530

pour la mise en place de coffrets combinés AMAXX® de dimensions 260 x 225 mm et 390 x 225 mm

Dimensions (H x L x P): 496,5 x 254 x 250 mm

Matériel de fixation et de montage inclus.

Référence

15682

E-No.

En travail



Toit de protection

avec parois latérales pour fixation murale ou sur socle 15530

pour la mise en place de coffrets combinés AMAXX® de dimensions 520 x 225 mm et 650 x 225 mm

Dimensions (H x L x P): 758 x 254 x 250 mm

Matériel de fixation et de montage inclus.

Référence

15683

E-No.

En travail



Toit de protection

avec parois latérales pour fixation murale ou sur socle 15530

pour la mise en place de coffrets combinés EverGUM de dimensions 380 x 230 mm et 380 x 320 mm

Dimensions (H x L x P): 600 x 380 x 240/160 mm

Matériel de fixation et de montage inclus.

Référence

15531

E-No.

En travail



Socle

socles de base pour les toits de protection 15682, 15531 et 15683

hauteur environ 1300 mm

Référence

15530

E-No.

En travail

Standard en matière AMAPLAST®, degré d'étanchéité IP 44

entièrement câblées.

Couleurs: Base noire, partie frontale sur charnières à choix: rouge (RO), jaune (GE) ou argent (SI).

Toutes les combinaisons sont disponibles du stock Ferratec.

D'autres combinaisons obtenables sur demande.



Coffret: 1 coffret AMAPLAST noir (RAL 9005) et couvercle sur charnières (jaune).
Appareils de protection sous couvercle transparent (4 U).
1 Prise CEE 16A, 5p, 400V
1 Prise semi-encastrée 16A, 5p, 400V Normes suisses Type 25
2 Prises semi-encastrées 16A, 2p+E, 230V Normes suisses Type 23
Raccordés sur L2 et L3)
1 Inter. diff. 40A, 4p, IFN = 0,03A

Alimentation / possibilité de raccordement:
3m de câble H07RN-F5G2,5 avec fiche mobile CEE 16A, 5p, 400V
Introduction défonçable sur le côté pour prise pneumatique pour détacher 1 x M25

Référence 9400269
E-No. 834 090 039



Coffret: 1 coffret AMAPLAST noir (RAL 9005) et couvercle sur charnières (argent).
Appareils de protection sous couvercle transparent (4 U).
1 Prise CEE 16A, 5p, 400V
1 Prise semi-encastrée 16A, 5p, 400V Normes suisses Type 25
2 Prises semi-encastrées 16A, 2p+E, 230V Normes suisses Type 23
Raccordés sur L2 et L3)

Introduction des conducteurs / possibilité de raccordement:
Dessus fermé, pour enlever 1x M32, 1x M25, 2x M20 pour 1 câble jusqu'à 5 x 6 mm²
Introduction défonçable sur le côté pour prise pneumatique
Pièces de montage incluses pour enlever 1 x M25

Référence 9400298
E-No. 834 090 069



Coffret: 1 coffret AMAPLAST noir (RAL 9005) et couvercle sur charnières (argent).
Appareils de protection sous couvercle transparent (4 U).
1 Prise CEE 16A, 5p, 400V
1 Prise semi-encastrée 16A, 5p, 400V Normes suisses Type 25
2 Prises semi-encastrées 16A, 2p+E, 230V Normes suisses Type 23 (Raccordés sur L3)
1 Disjoncteur 16A, 3p, C
1 Disjoncteur 16A, 1p, B

Introduction des conducteurs / Possibilités de raccordement:
Dessus fermé, pour enlever 1x M32, 1x M25, 2x M20 pour 1 câble jusqu'à 5 x 6 mm²
Introduction défonçable sur le côté pour prise pneumatique pour enlever 1 x M25
Pièces de montage incluses

Référence 9400272
E-No. 834 090 049




Coffret: 1 coffret AMAPLAST noir (RAL 9005) et couvercle sur charnières rouge.
3 Prises CEE 16A, 5p, 400V

Introduction des conducteurs / Possibilités de raccordement:
Dessus fermé, pour enlever 1x M32, 1x M25, 2x M20 pour 1 câble jusqu'à 5 x 6 mm²

Introduction défonçable sur le côté pour prise pneumatique, pour détacher 1 x M 25

Référence 94358RO
E-No. 834 091 039

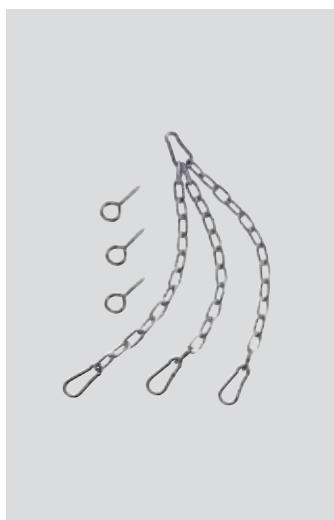

Set de chainette

pour 3KRAFT®
Réf. 94358RO
Référence 106123
E-No. 834 091 099

pour AirKRAFT®
Réf. 9400269
Réf. 9400272
Réf. 9400298
Référence 106060
E-No. 834 090 099



Prise pneumatique rapide:

NW 9 mm
Référence 208620
E-No 834 091 199

NW 13 mm
Référence 208621
E-No 834 091 299

Coffrets de caoutchouc, degré d'étanchéité IP 44

pour montage murale

Entièrement câblées, couvercle sur charnières.

Protection sous clapet transparent.

Toutes les combinaisons sont disponibles du stock Ferratec.

D'autres combinaisons obtenables sur demande.



Prises CEE

1 CEE 16A, 5P, 400V

Prises semi-encastrées

2 Type 25: 16A, 5p, 400V

Prises semi-encastrées

5 Type 23: 16A, 2p+E, 230V

Protection

1 Inter. diff. 40A, 4p, 0,03A
2 Disjoncteurs 16A, 3p, C
3 Disjoncteurs 16A, 1p, C

Possibilités de raccordement

Pour 1 câble
jusqu'à 5 x 25 mm²

Dimensions de coffret

380 x 230 mm (HxL)
Couleur: jaune RAL 1003

Référence

7309193

E-No.

834 791 169



Prises CEE

2 CEE 16A, 5P, 400V

Prises semi-encastrées

1 Type 25: 16A, 5p, 400V

Prises semi-encastrées

2 Type 23: 16A, 2p+E, 230V

Protection

1 Inter. diff. 63A, 4p, 0,03A
2 Disjoncteurs 16A, 3p, C
1 Disjoncteur 16A, 1p, C

Possibilités de raccordement

Pour 1 câble
jusqu'à 5 x 16 mm²

Dimensions de coffret

380 x 230 mm (HxL)
Couleur: jaune RAL 1003

Référence

7202186B

E-No.

834 791 079



Prises CEE

2 CEE 16A, 5P, 400V

Prises semi-encastrées

2 Type 25: 16A, 5p, 400V

Prises semi-encastrées

4 Type 23: 16A, 2p+E, 230V

Protection

1 Inter. diff. 40A, 4p, 0,03A
2 Disjoncteurs 16A, 3p, C
2 Disjoncteurs 16A, 1p, C

Possibilités de raccordement

Pour 1 câble
jusqu'à 5 x 6 mm²

Dimensions de coffret

380 x 230 mm (HxL)
Couleur: noir RAL 9005

Référence

7304214SW

E-No.

834 791 049



Prises CEE

3 CEE 16A, 5P, 400V

Prises semi-encastrées

1 Type 25: 16A, 5p, 400V

Prises semi-encastrées

3 Type 23: 16A, 2p+E, 230V

Protection

1 Inter. diff. 63A, 4p, 0,03A
4 Disjoncteurs 16A, 3p, C

Possibilités de raccordement

Pour 1 câble
jusqu'à 5 x 16 mm²

Dimensions de coffret

380 x 320 mm (HxL)
Couleur: jaune RAL 1003

Référence

7307753

E-No.

834 791 089

Coffrets de caoutchouc, degré d'étanchéité IP 44

pour montage murale

Entièrement câblées, couvercle sur charnières.

Protection sous clapet transparent.

Toutes les combinaisons sont disponibles du stock Ferratec.

D'autres combinaisons obtenables sur demande.



Prises CEE

1 CEE 32A, 5P, 400V
1 CEE 16A, 5P, 400V

Prises semi-encastées

1 Type 25: 16A, 5p, 400V

Prises semi-encastées

2 Type 23: 16A, 2p+E, 230V

Protection

1 Inter. diff. 63A, 4p, 0,03A
1 Disjoncteur 32A, 3p, C
1 Disjoncteur 16A, 3p, C
1 Disjoncteur 16A, 1p, C

Possibilités de raccordement

Pour 1 câble
jusqu'à 5 x 16 mm²

Dimensions de coffret

380 x 230 mm (HxL)
Couleur: noir RAL 9005

Référence

7202170

E-No.

834 791 029



Prises CEE

1 CEE 32A, 5P, 400V
1 CEE 16A, 5P, 400V

Prises semi-encastées

2 Type 25: 16A, 5p, 400V

Prises semi-encastées

6 Type 23: 16A, 2p+E, 230V

Protection

1 Inter. diff. 63A, 4p, 0,03A
1 Disjoncteur 32A, 3p, C
2 Disjoncteurs 16A, 3p, C
3 Disjoncteurs 16A, 1p, C

Possibilités de raccordement

Pour 2 câbles
jusqu'à 5 x 25 mm²

Dimensions de coffret

380 x 320 mm (HxL)
Couleur: jaune RAL 1003

Références

7205561

E-No.

834 791 149



Prises CEE

1 CEE 32A, 5P, 400V
2 CEE 16A, 5P, 400V

Prises semi-encastées

1 Type 25: 16A, 5p, 400V

Prises semi-encastées

3 Type 23: 16A, 2p+E, 230V

Protection

1 Inter. diff. 63A, 4p, 0,03A
1 Disjoncteur 32A, 3p, C
3 Disjoncteurs 16A, 3p, C

Possibilités de raccordement

Pour 1 câble
jusqu'à 5 x 16 mm²

Dimensions de coffret

380 x 320 mm (HxL)
Couleur: noir RAL 9005

Référence

7307682

E-No.

834 791 099



Prises CEE

1 CEE 63A, 5P, 400V
1 CEE 32A, 5P, 400V
1 CEE 16A, 5P, 400V

Prises semi-encastées

1 Type 25: 16A, 5p, 400V

Prises semi-encastées

3 Type 23: 16A, 2p+E, 230V

Protection

1 Inter. diff. 63A, 4p, 0,03A
1 Disjoncteur 32A, 3p, C
2 Disjoncteurs 16A, 3p, C
3 Disjoncteurs 16A, 1p, C

Possibilités de raccordement

Pour 2 câbles
jusqu'à 5 x 25 mm²

Dimensions de coffret

380 x 320 mm (HxL)
Couleur: jaune RAL 1003

Référence

7309180

E-No.

834 791 139

Les combinaisons EverGUM mobiles

Coffrets de caoutchouc, degré d'étanchéité IP 44

pour montage murale

Entièrement câblées, couvercle sur charnières.

Protection sous clapet transparent.

Toutes les combinaisons sont disponibles du stock Ferratec.

D'autres combinaisons obtenables sur demande.



Prises CEE

1 CEE 16A, 5P, 400V

Prises semi-encastrées

1 Type 25: 16A, 5p, 400V

Prises semi-encastrées

2 Type 23: 16A, 2p+E, 230V

Protection

1 Inter. diff. 40A, 4p, 0,03A
1 Disjoncteur 16A, 3p, C

Zuleitung

3 m H07RN-F5G2,5 avec prise CEE-Stecker 16A, 5p, 400V

Dimensions de coffret

370 x 135 x 95 mm (HxLxD)
Couleur: jaune RAL 1003

Référence

7106982

E-No.

834 791 199



Prises CEE

1 CEE 32A, 5P, 400V
1 CEE 16A, 5P, 400V

Prises semi-encastrées

1 Type 25: 16A, 5p, 400V

Prises semi-encastrées

3 Type 23: 16A, 2p+E, 230V

Protection

1 Inter. diff. 40A, 4p, 0,03A
1 Disjoncteur 16A, 3p, C
3 Disjoncteurs 16A, 1p, C

Possibilités de raccordement

mit Gerätestecker-Anschluss CEE 32A, 5P, 400V

Dimensions de coffret

300 x 230 x 287,5 mm (HxLxD)
Couleur: jaune RAL 1003

Référence

7410385

E-No.

834 791 059



Prises CEE

1 CEE 32A, 5P, 400V
1 CEE 16A, 5P, 400V

Prises semi-encastrées

1 Type 25: 16A, 5p, 400V

Prises semi-encastrées

3 Type 23: 16A, 2p+E, 230V

Protection

1 Inter. diff. 40A, 4p, 0,03A
1 Disjoncteur 16A, 3p, C
3 Disjoncteurs 16A, 1p, C

Possibilités de raccordement

2 m H07RN-F5G4 mit CEE-Stecker 32A, 5p, 400V

Dimensions de coffret

300 x 230 x 287,5 mm (HxLxD)
Couleur: jaune RAL 1003

Référence

7410398

E-No.

834 791 069



Supports

pour fixation extérieure des coffrets combinés EverGUM.

Jeu:

sachet de 4 pièces avec vis

Référence

41445

E-No.

En travail

Ferratec AG

Grossmattstrasse 19
8964 Rudolfstetten

Utilisez nos prospectus et catalogue pour être toujours à la page. Téléchargez les versions actuelles de notre site internet en format PDF ou bien demandez nous un exemplaire par E-mail ou par téléphone.

Plugs for the world

MENNEKES

Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Spezialfabrik für Steckvorrichtungen

Aloys-Mennekes-Str. 1
D-57399 Kirchhundem

Tel. +49 (0) 27 23 / 41-1
Fax +49 (0) 27 23 / 41-2 14
info@MENNEKES.de
www.MENNEKES.de



AMAXX® Evolution.

Combinaisons pour l'énergie,
l'Ethernet Industriel et l'automatisme.



PowerTOP Xtra.

Prises et fiches mobiles pour
utilisation en environnement
extrême.



Connexions par bornes à ressorts.

Pour prises et fiches mobiles et
prises Inter. diff.xes.



Catalogue MENNEKES.



TOP-Typen.

Pour une utilisation journalière.



Système de distribution pour plafond, paroi et plancher.

Pour énergie, données, air et
lumière.



**Acier inox. Sous la pluie et le
vent. Stations de service pour le
courant et l'eau. Sécurité de ser-
vice par tous les temps.**



Alimentation courant de secure.
Pour toutes pannes de courant.

Pour d'autres informations, visitez notre site internet:

www.ferratec.ch

Demandez nos prospectus par téléphone:

056 649 21 21

Demandez nos prospectus par E-mail:

info@ferratec.ch

**Service by
MENNEKES®**

Toujours bien informé.